




## Проект catalog-plans № 60-40

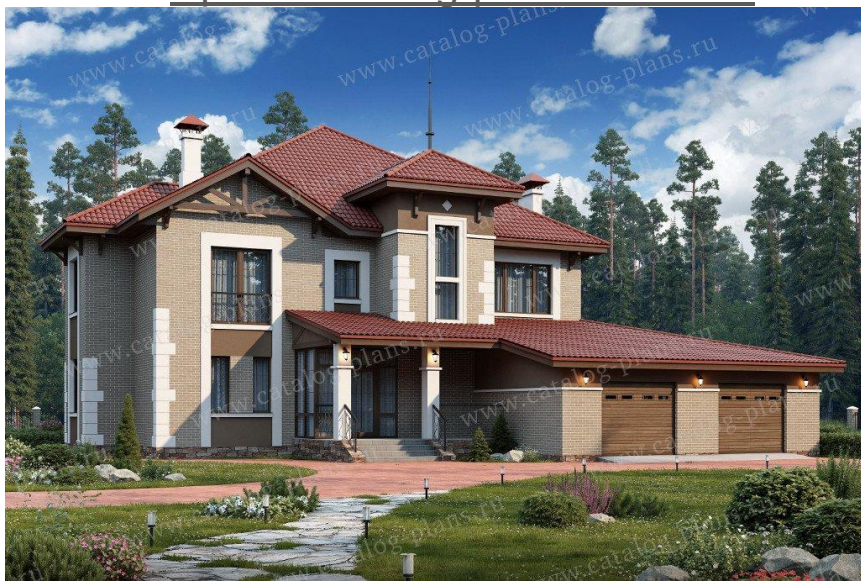

### В коммерческое предложение входит:

- ♦ Организация бытового (строительного) городка
- ♦ Такелажные работы
- ♦ Расходные материалы
- ♦ Доставка по Московской области
- ♦ Технический надзор со стороны заказчика\*

### Фундамент: Нижний ростверк на сваях и плита по грунту

- ♦ Геодезические работы: разбивка основных осей здания тахеометром, нивелировка
- ♦ Устройство буронабивных свай ниже глубины промерзания, Диаметр: 300 мм, плита по грунту 300 мм
- ♦ Песчаная утрамбованная подушка не менее 200 мм
- ♦ Ростверк (лента) 0,300 × 0,400 мм
- ♦ Монтаж армокаркаса из стальной арматуры класса А3
- ♦ Бетонирование (укладка бетона) марки М-350 (В25)
- ♦ Гидроизоляция

### Стеновой комплект

- ♦ Газоблок 300 мм марки D600/D500 прочность В 3,0/В 3.5
- ♦ Монтаж блоков на клей
- ♦ Устройство перемычек

### Лестница

- ♦ Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

### Устройство перекрытий цоколя и межэтажного

- ♦ Сборные плиты ПК с монолитными участками
- ♦ Перевязка плит

### Устройство чердачного перекрытия

- ♦ Деревянные балки
- ♦ Обработка огнебиозащитным составом
- ♦ Утепления перекрытия 200 мм
- ♦ Устройство Пароизоляция

### Кровля

- ♦ Устройство стропильной системы
- ♦ Гидроизоляция кровельного пространства
- ♦ Обработка огнебиозащитным составом стропильной системы
- ♦ Монтаж финишного покрытия (металлочерепица)

### Инженерные системы

- ♦ Закладные под коммуникации.

### Стоимость строительства:

- ♦ Работы: 1 746 431 руб.
- ♦ Материалы: 2 823 098 руб.

**Итого: 4 569 529 руб.**

[domichi.ru](http://domichi.ru)

Гарантия  
5 лет\*\*

\* - Наш технический надзор аккредитован Ростехнадзором в области строительства и представляет интересы заказчика на объекте

\*\* - Гарантия сроком 5 лет выдается при соблюдении всех требований эксплуатации зданий прописанных в договоре-подряда.