




Проект catalog-plans № 36-17

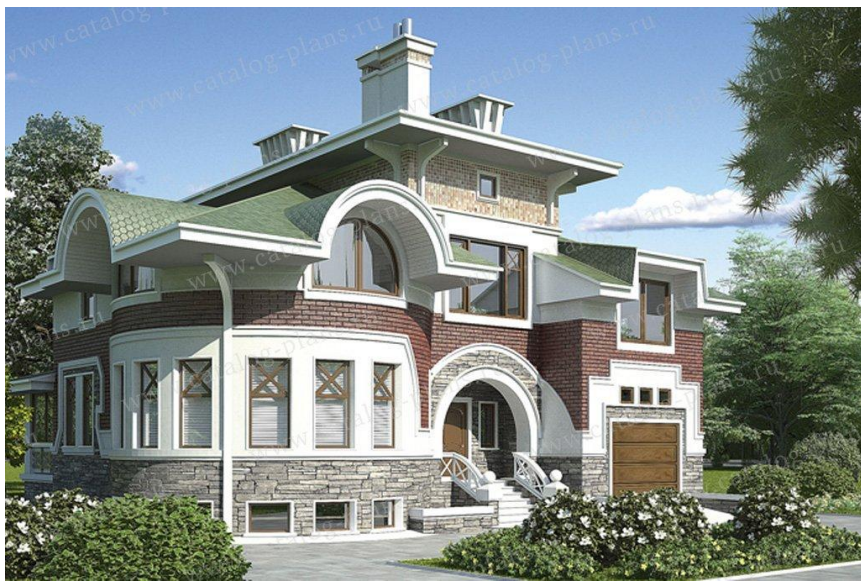

В коммерческое предложение входит:

- Организация бытового (строительного) городка
- Такелажные работы
- Расходные материалы
- Доставка по Московской области
- Технический надзор со стороны заказчика*

Фундамент: Монолитная ж/б плита

- Геодезические работы
- Песчаная утрамбованная подушка не менее 200 мм
- Устройство подбетонки и защитной стяжки
- Устройство монолитной ж/б плиты с усилением
- Монтаж армокаркаса из стальной арматуры класса А3
- Бетонирование (укладка бетона) марки М-350 (В25)
- Устройство гидроизоляции в 2 слоя Техноэласт ЭПП

Стеновой комплект

- Блок газосиликатный Bonolit 375мм
- Монтаж блоков на клей
- Устройство перемычек
- Устройство шахт

Лестница

- Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

Устройство межэтажного перекрытия

- Деревянные балки
- Обработка огнебиозащитным составом
- Утепления перекрытия 200 мм
- Устройство Пароизоляция

Кровля

- Устройство стропильной системы
- Гидроизоляция кровельного пространства
- Обработка огнебиозащитным составом стропильной системы
- Монтаж финишного покрытия (металлочерепица)

Инженерные системы

- Закладные под коммуникации.

Стоимость строительства:

- Работы: 1 837 107 руб.
- Материалы: 2 522 106руб.

Итого: 4 359 213руб.

domichi.ru

**Гарантия
5 лет****

* - Наш технический надзор аккредитован РосТехнадзором в области строительства и представляет интересы заказчика на объекте

** - Гарантия сроком 5 лет выдается при соблюдении всех требований эксплуатации зданий прописанных в договоре-подряде.

Данное коммерческое предложение актуально в течение 5 дней с момента получения.